

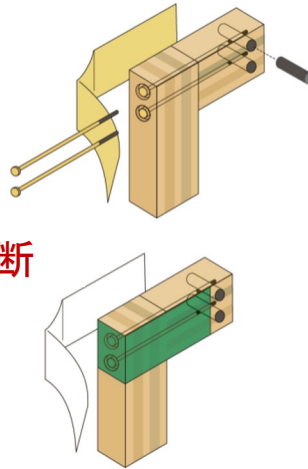
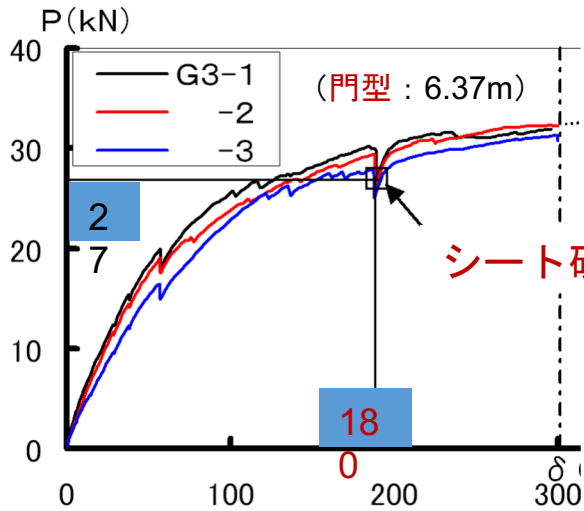
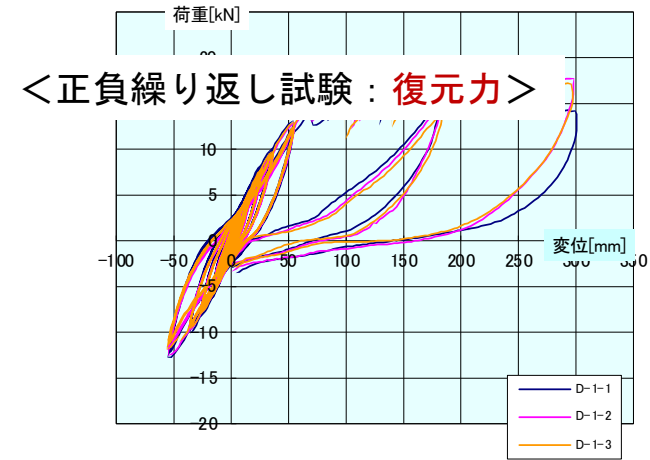


# 04. 接合部は初期剛性を高めるアラミド繊維シートと靱性に富む金物を併用

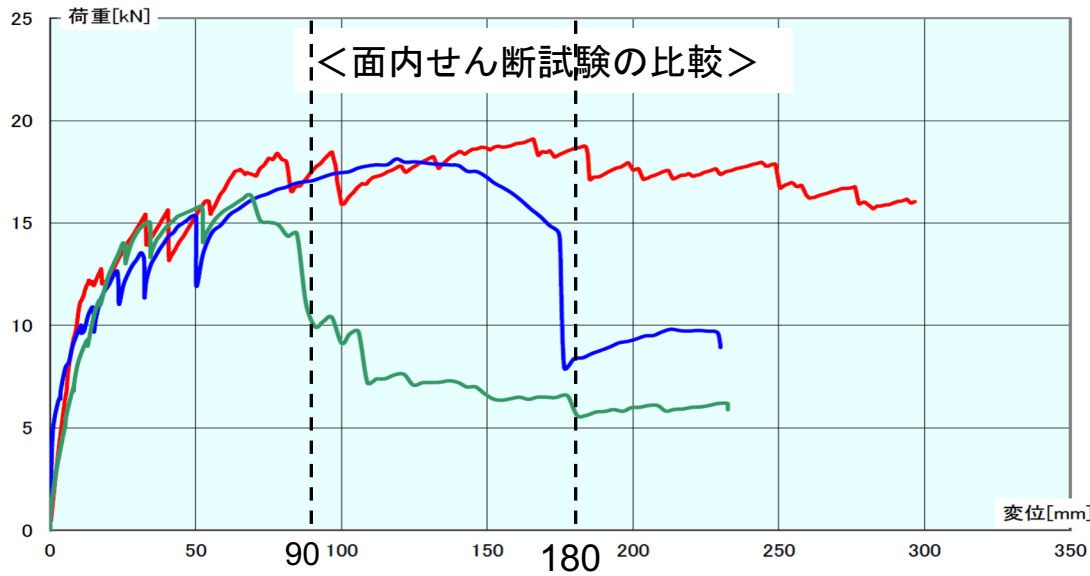

(門型)

(BOX型)

アラミドシートの破断後 → ボルトに引継ぐ

接合部の破壊

初期剛性を高め → 靱性に富む：「協調リレー接合」(仮称)